


Außenwandkonstruktion



Außenputz

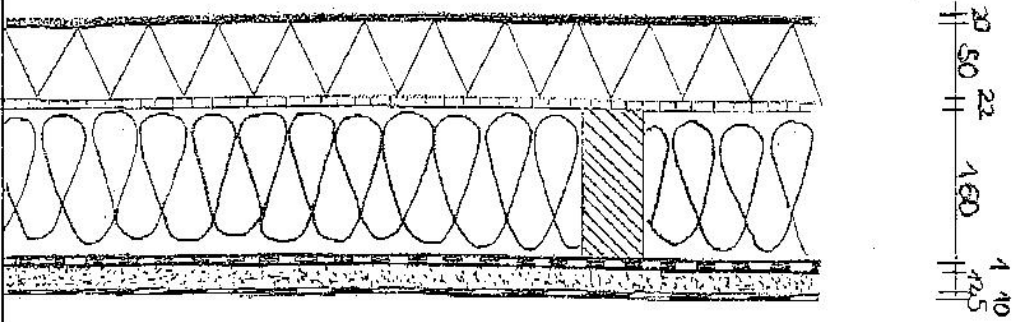

DHD 50W
(Holzfaserdämmplatte)



OSB 22
(= Holzträgermaterial)



Konstruktionsvollholz (KVV)
nicht sichtbar, quer zur
Faserrichtung



Gipsfaserplatte 12,5 mm



Rockwool



Diffusionsoffene Folie



Innenputz